



SALMET®



新型ウィスクシステム

速乾性が高く、低燃費稼働を実現する鶏糞乾燥システム
(ウィスクシステム) のご案内

ウィスクシステムが 選ばれる理由

- 低燃費
- 継続的な空気循環
- 均一な空気交換
- 低メンテナンス頻度
- 導入可能機種
 - S700(従来型ケージ)
 - エンリッチド
 - プレエンリッチド

... for your success!

新型ウィスクシステム

特徴① 鶏糞の乾燥効率が20%以上向上します。

ブロー乾燥システムと比べて乾燥効率を20%以上改善しています。ロッドに取り付けられたウィスク（団扇）が除糞ベルトの上部でふりこ運動を繰り返すことで、大量の空気が循環します。

特徴② 継続的に空気交換が行われます。

大量の空気が循環することで、鶏舎全体の換気が促され、温度が一定化します。これにより鶏舎とケージ内の空気と温度が改善されます。

特徴③ 低燃費での稼働を実現します。

1つのモーター（1.1kW）で最大7層のウィスクシステムが稼働出来ます。ブロー乾燥システムに比べて消費電力が大幅に改善され、ランニングコストを節約します。

特徴④ 飼育スペースを最大化します。

システムは床下に装着されているため、飼育スペースへの干渉を最小化しています。鶏の入れ替えの前に、システムを簡単に洗浄出来ます。

特徴⑤ 鶏の驚動を防ぎます。


ウィスクが常に動いているために、鶏は異質な動きに対して慣れ、警戒心を緩めます。このことで、不意な動作に対しても大きく驚かないようになります。



**Reliable, durable
and thoroughly tested
poultry equipment.
Proven worldwide since 1962.**

主な特徴

- ① 低燃費
- ② 継続的な空気循環
- ③ 規則的な空気交換
- ④ 導入可能機種の多さ

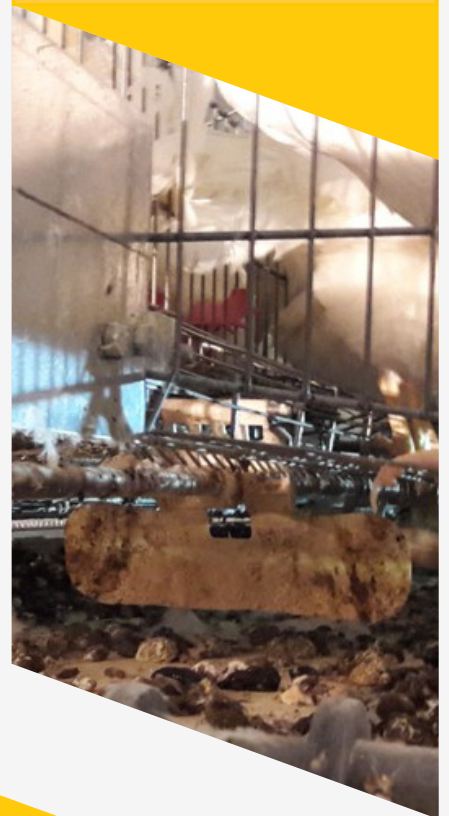

SALMET GmbH & Co. KG

Tel: +49 6074 3760 0

info@salmet.de


Assar-Gabrielsson Str. 19a

63128 Dietzenbach - Germany

www.salmet.de

新型ウィスクシステム


従来型ケージシステム(S700)に於ける比較

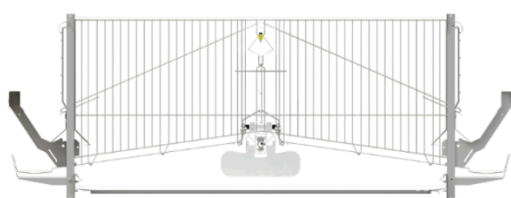


新型



旧型

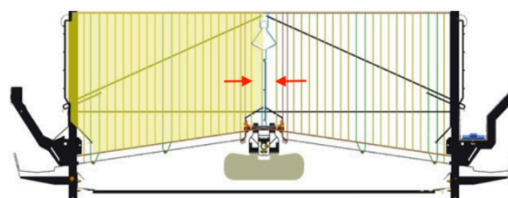


新型：鶏の飼育空間を最大化します

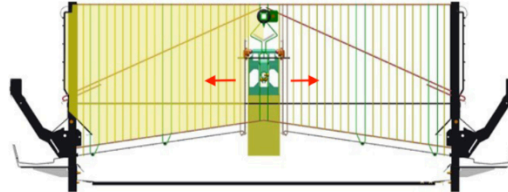

旧型：鶏の飼育空間が狭められていました

エンリッチド/プレエンリッチド
システムに装着した場合

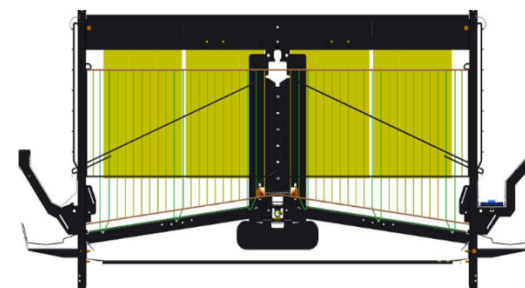

技術仕様

	AGK3600-625-715/750-715	S700-615-564	S700-615-660-750-660
モーター	1.1kW 170rpm 50 Hz	1.1kW 170rpm 50 Hz	1.1kW 170rpm 50 Hz
最大長 / 1ドライブ	100.8m	100.8m	100.8m
最大長 / 2ドライブ (前面と後面)	144m	-	144.9m
最大ウィスク数 / 1ドライブ	7	7	7
ウィスク間の距離	0.6m	0.7m	0.7m
開閉扉から背壁までの距離	625/750mm	625mm	625/750mm

株式会社ユナイテッドアローズ
(サルメット日本正規代理店)
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-15
錦精社ビル1F
Tel : 03-5281-1532
Fax : 03-5281-1520
E-mail : sales@salmet.co.jp
HP: www.salmet.co.jp